

DECOS



ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE



HAKKIMIZDA

2001 yılından bu yana, yapı kimyasalları sektöründe su yalıtımı, zemin sistemleri, su bazlı iç ve dış cephe boya ları gibi çeşitli alanlarda üretim yaparak aranan bir konuma gelmiş bulunmaktayız. DECOS markası ile dekoratif efekt boya ları alanında güçlü bir ekip ile çalışarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için önde gelen firmalarla iş birlikleri kuruyor ve hizmet ağıımızı sürekli genişletiyoruz. Misyonumuz, dekoratif efekt boya ve sıvalarında aranan bir marka olmaktır.

■ Katalogdaki renk tonları referans amaçlıdır, gün ışığına, uygulamaya ve yüzeylere göre farklılık gösterebilir.



İÇİNDEKİLER

01-02

PERLA

Sedef görünümlü inci dokulu parlak dekoratif boyadır.

03-04

VELVET

Metalik sedef görünümlü ipeksi kadife dokulu dekoratif boyadır.

05-06

SANDY

Metalik sedef görünümlü kumlu dokuda dekoratif kaplamadır.

07-08

STUCCO

Mermer görünümü ve dokusuna sahip parlak dekoratif sıvadır.

09-10

TRAVERTINO

Traverten ve doğal taş görünümlü dekoratif iç cephe kaplama malzemesidir.

11-12

MARMARINO

Antik mermer görünümlü iç cephe dekoratif kaplama malzemesidir.

13-14

CEMENTO

Brüt beton görünümlü dekoratif kaplama malzemesidir.

15-16

LEGNO

Saf akrilik emülsiyon esaslı ahşap görünümlü iç ve dış cephe boyasıdır.

17

WAX

Mermer Dokulu Dekoratif Sıva sonrası uygulanan koruyucu ve parlaticı ciladır.

18

VARNISH

UV dayanıklı su itici şeffaf su bazlı parlak ciladır.

19

PRIMER TEX

Dekoratif efect boyalar için kullanılan prüzlü dokulu beyaz astardır.

20

PRIMER UNI

İç ve dış cephelerde çok amaçlı kullanılan dolgulu boya astardır.

21

PUTTY

Çok amaçlı kullanılan yüzey düzeltme ve dolgu macunudur.

PERLA

Sedef inci doku

TANIM:

Saf akrilik reçine esaslı, sedef görünümlü, inci dokulu parlak dekoratif boyadır.

UYGULAMA ALANLARI:

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, çimento bazlı sıva, alçı sıva, alçıpan, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi yüzeylere uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ:

İçerdiği sedef pigmentler, parlaklık ve ışıltı efekti verir. Işık açısına göre renk değiştirir. Silinebilme özelliğine sahiptir. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar. Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

UYGULAMA:

Uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Yüzey mutlaka macun ile düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı saten alçı kullanılmamalıdır. Ürün saten rulo veya yassı fırça ile yüzeye homojen bir şekilde 1 ya da iki kat olarak uygulanır. Sonrasında seçilen desenin Efekt Aparatı ile desen verilmelidir. Uygulama aparatıyla desen verme işlemi ürün kurumadan yapılmalıdır.

Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Pösteki rulo, fırça ve desen verici uygulama aparatları.
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 140-180 ml/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5 °C- 35 °C
- Dokunma kuruması: 2-3 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 4 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Katalog renkleri
- Ambalaj: 1 ve 2,5 lt lik kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20°C hava sıcaklığında, %50 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmesi, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK:

Uyarı Kelimesi:

Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu/dumanını /gazını/sisini /buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.

PERLA

Sedef inci doku




ÜRÜN KODU:
P10



ÜRÜN KODU:
P20



ÜRÜN KODU:
P30



ÜRÜN KODU:
P40



ÜRÜN KODU:
P50



ÜRÜN KODU:
P60



ÜRÜN KODU:
P70



ÜRÜN KODU:
P80



ÜRÜN KODU:
P90



ÜRÜN KODU:
P100



ÜRÜN KODU:
P110

VELVET

Metalik ipek doku

TANIM:

Metalik sedef görünümlü ipeksi kadife dokulu dekoratif efekt boyadır.

UYGULAMA ALANLARI:

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, alçıpan, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç cephedeki yüzeylere uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ:

Metalik ışıltılı, ipek mat dokuda gümüş ve altın tonlarında dekoratif bir görüntü verir. Ürün su itici özelliğe sahiptir. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar. Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

UYGULAMA:

Ürün uygulanacak tüm yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey mutlaka İç Cephe Macunu ile macunlanmalıdır. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine saten alçı astarı uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Ürün mala veya fırça ile katlar arası kurumaları sağlayarak 2 kat halinde düz olarak uygulanır. Üçüncü kat uygulaması için yine ürün özel malası ile ilk katlardan fazla olacak şekilde yüzeye uygulanır, ürünün kurumasına müsaade edilmeden aynı malanın tabanı ile S ya da sekiz çizer hareketler ile ya da yama deseni verilerek de sonlandırılabilir. Katlar arası en az 6 saat beklenmelidir. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Çelik Mala, Efekt Boya Fırçası
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 80-130 ml/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5°C- 35°C
- Dokunma kuruması: 5-6 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 6 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Katalog renkleri
- Ambalaj: 1 ve 2,5 lt lik kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20°C hava sıcaklığında, %50 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmesi, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.

VELVET

Metalik ipek doku




ÜRÜN KODU:
GÜMÜŞ BAZ



ÜRÜN KODU:
VARAK



ÜRÜN KODU:
BRONZ



ÜRÜN KODU:
V-40



ÜRÜN KODU:
V-50




ÜRÜN KODU:
V-60



ÜRÜN KODU:
V-70



ÜRÜN KODU:
V-80



ÜRÜN KODU:
V-90



ÜRÜN KODU:
V-100

SANDY

Kumlu metalik doku

TANIM:

Metalik sedef görünümlü kumlu dokuda dekoratif kaplamadır.

UYGULAMA ALANLARI:

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, alçıpan, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç cephedeki yüzeylere uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ:

İçeriğindeki özel pigmentler yüzeyde canlı, parlak, metalik ve grenli bir doku görüntüsü sağlar. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde sahip ve su bazlı olduğundan insan sağlığına ve çevreye zarar vermez. Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

UYGULAMA:

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları iç cephe macunu ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler ise dolgulu iç cephe astarı ile astarlanmalıdır.

Astar uygulamasının ardından, ahşap fırça ile inceltirmeden yüzeye tek kat olarak uygulanır. Ürün yaş iken yine fırça yardımı ile dairesel veya düz hareketlerle yüzeyde istenilen efektte uygun desenler oluşturulur. Son verilen desenin ardından ürün kurumaya geçmeden plastik spatula veya mala ile perdah verilir. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Efekt Boya Fırçası
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 120-160 ml/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Dokunma kuruması: 4-5 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 6 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Katalog renkleri
- Ambalaj: 1 ve 2,5 lt'lik kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20 °C hava sıcaklığında, %50 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmesi, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun


şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.

SANDY

Kumlu metalik doku

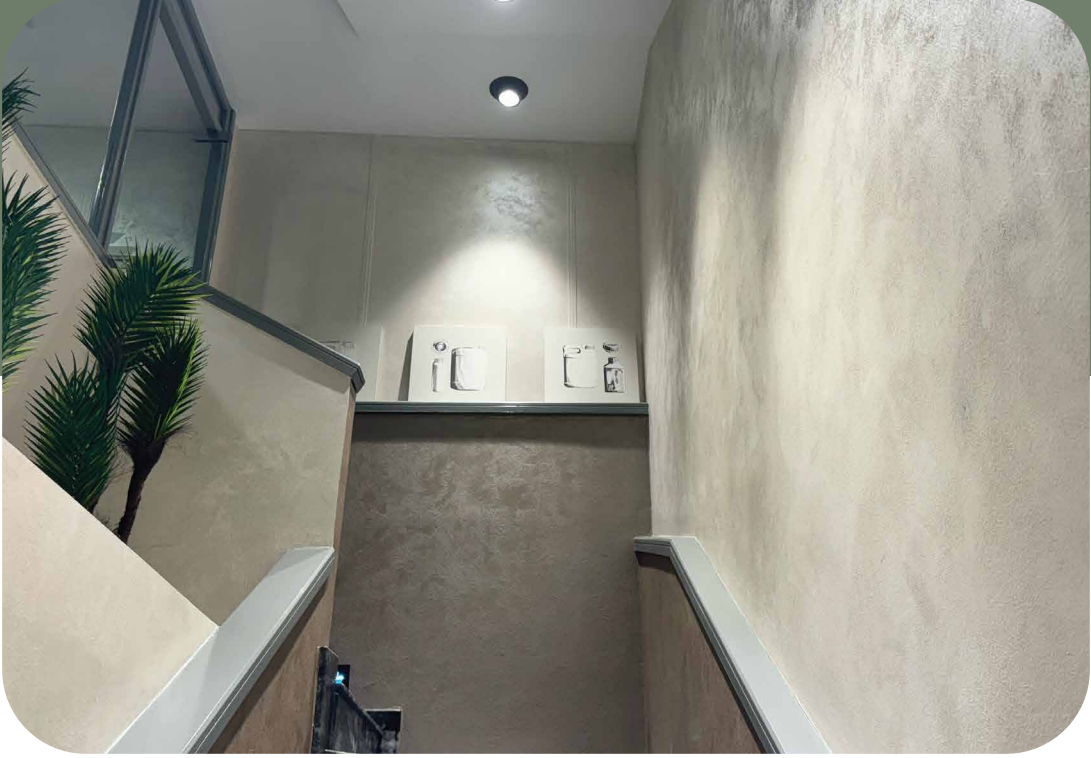

ÜRÜN KODU:
GÜMÜŞ BAZ



ÜRÜN KODU:
BRONZ



ÜRÜN KODU:
SIYAH



ÜRÜN KODU:
METALİK



ÜRÜN KODU:
FÜME



ÜRÜN KODU:
ES-60



ÜRÜN KODU:
ES-70



ÜRÜN KODU:
ES-80



ÜRÜN KODU:
ES-90



ÜRÜN KODU:
ES-1

STUCCO

Mermer doku

TANIM:

Mermer görünümü ve dokusuna sahip parlak dekoratif sıvadır.

UYGULAMA ALANLARI:

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, alçıpan, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç cephedeki yüzeylere uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ:

Ürün uygulandığı yüzeye dekoratif mermer görüntüsü verir. Parlaklığından dolayı canlı tonda renkleri yansıtır. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar. Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

UYGULAMA:

Uygulama yapılacak yüzeylerde her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz olmadığından emin olunmalıdır. Yüzey bozuklukları iç cephe macunu ile düzeltilmeli (saten alçı kesinlikle kullanılmamalıdır). Uygulama öncesi yüzey Universal Astar ile astarlanmalıdır. Uygun hale getirilmiş yüzeye, macun kıvamındaki ürün inceltilmeden mala ile ilk kat yayılarak uygulanmalıdır. Yüzey her iki yandan, dıştan içe doğru dairesel hareketler ile pürüzsüz hale getirilir. Uygun yüzey elde edilemezse bir kat daha uygulama yapılabilir. Yüzey kuruduktan sonra yüzey ince zımpara ile zımparalanır. Yüzeye spatula veya mala ile istenilen efekt verilir. Sonrasında yüzey çelik mala ile baskı uygulanarak parlatılır. Yüzeye çok baskı uygulanmamalıdır. Elde edilen parlaklık yeterli bulunmaz ise yüzeye Wax uygulaması yapılır. Bu uygulamadan sonra yüzey polish makinasıyla çok daha parlak hale getirilebilir. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Spatula, Çelik Mala, Polish Makinası
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 400-600 gr/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5°C- 35°C
- Dokunma kuruması: 2-3 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 3 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Katalog renkleri
- Ambalaj: 4 ve 20 kg lik kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20°C hava sıcaklığında, %50 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmesi, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK:

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.



P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.

STUCCO

Mermer doku

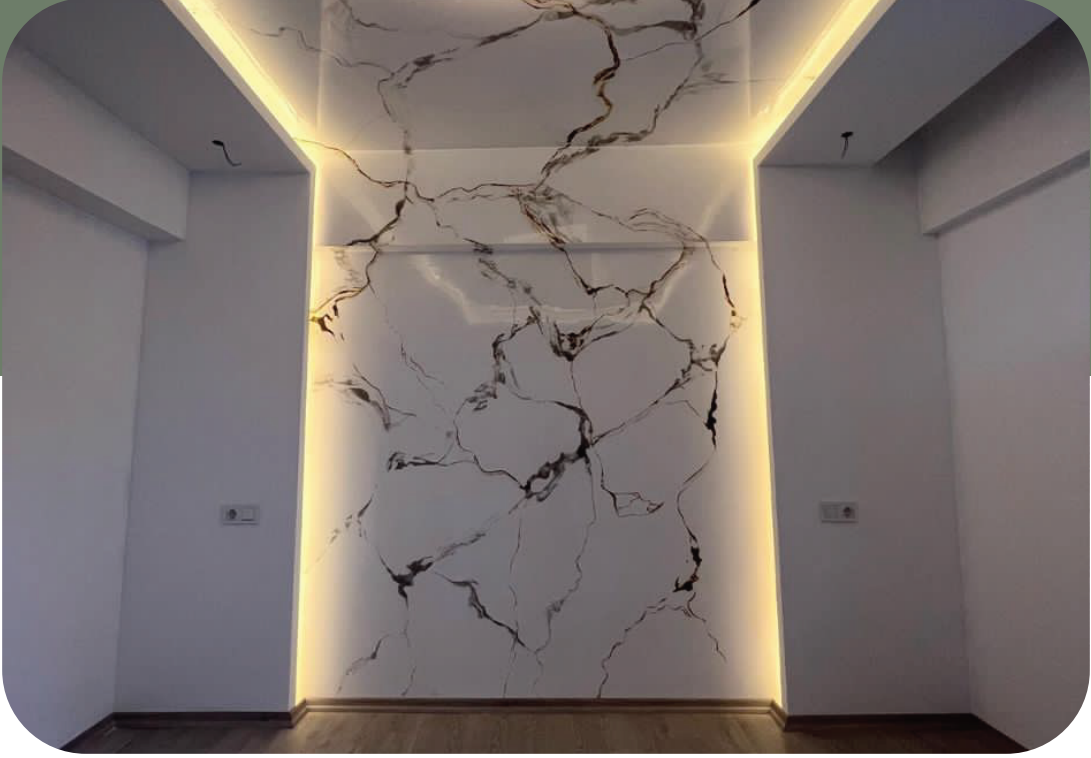


ÜRÜN KODU:
MD-090 BASE



ÜRÜN KODU:
MD-10



ÜRÜN KODU:
MD-40



ÜRÜN KODU:
MD-50



ÜRÜN KODU:
MD-100



ÜRÜN KODU:
MD-60



ÜRÜN KODU:
MD-70



ÜRÜN KODU:
MD-80

TRAVERTINO

Traverten doku

TANIM:

Yüzeylere mala ile uygulanan traverten gibi doğal taş görünümüne sahip, kolayca pek çok farklı desen verilebilen dekoratif, akrilik esaslı, kullanıma hazır renkli sıvadır.

UYGULAMA ALANLARI:

Dış ve iç cephelerde, zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, alçıpan, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi yüzeylere uygulanabilir.

Tüm stencil uygulamaları için uygundur.

Masa dolap gibi ev eşyalarının yüzeyine doku vermek amacıyla kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

Uygulama esnasında, uygulayıcının el becerisine ve zevkine göre farklı traverten efektleri yaratma imkânı sağlar. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar. Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

UYGULAMA:

Ürün, uygulanacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ ve toz temizlendikten sonra yüzey bozuklukları İç Cephe Macunu ile düzeltilmeli, uygun astar ile astarlanmalıdır. Ürün seyreltilmeden, çelik mala ile ilk kat en az 1 mm kalınlığında olacak şekilde uygulanır. İlk kat uygulandıktan en az 6 saat sonra 2. kat uygulanır. İkinci katın tam kuruma öncesi özel süngeri veya tarağı ile yüzeye efekt verilir. Daha sonra düzgün bir son kat elde etmek isteniyorsa çelik mala ile yüzey perdah yapılır. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Çelik Mala, Doku Malası, Sünger Malası
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 750-1000 gr/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5°C- 35°C
- Dokunma kuruması: 5-6 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 6 saat
- Tam Kuruma Süresi: 48 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Kartela Renkleri
- Ambalaj: 1 kg ve 20 kg lik kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20°C hava sıcaklığında, %50 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmesi, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun

şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.

TRAVERTINO

Traverten doku



ÜRÜN KODU:
T-10



ÜRÜN KODU:
T-20



ÜRÜN KODU:
T-30



ÜRÜN KODU:
T-40

MARMARINO

Antik mermer doku

TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, Antik Mermer görünümlü, mineral bazlı, dekoratif, parlak, estetik, iç cephe dekoratif kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI:

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, alçıpan, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç cephedeki yüzeylere uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ:

Ürün uygulandığı yüzeye antik mermer efekti görüntüsü verir. Parlaklığından dolayı canlı tonda renkleri yansıtır. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar. Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

UYGULAMA:

Uygulama öncesi iyice karıştırılan ürün çelik mala ile yüzeye birinci kat olarak uygulanır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 6 saat sonra ikinci kat uygulaması yapılabilir. Yapılmak istenen doku ve desene uygun olacak kalınlıkta ikinci kat uygulaması yapılmalıdır. Çelik mala ile ürünü ikinci kat olarak homojen bir şekilde çeşitli yönlerde bastırarak dağıtılır. Ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişen bir süreden sonra yüzeydeki ıslaklıklar yavaş yavaş matlaşmaya başlar. Bu sırada az miktarda malzeme mala ile yüzeye çeşitli yönlerde bastırılarak uygulanır. Yüzey tamamen homojen hale gelene kadar ürün mala ile sıkıştırılır. Ardından ürün temiz bir çelik mala ile perdahlanır ve parlatma işlemine geçilir. Ürün kuruyana kadar mala ile ne kadar perdahlanırsa o kadar parlak olacaktır. Ürün rengi tam kuruma tamamlandıktan sonra rengi açılacaktır.

•Uygulama esnasında ve takip eden 1 gün içerisinde ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Spatula, Çelik Mala
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,6-0,8 kg/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5 °C- 35 °C
- Dokunma kuruması: 6-8 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 6-8 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24-48 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Katalog renkleri
- Ambalaj: 20 kg'lık kova
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20 °C hava sıcaklığında, %50 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmesi, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.

MARMARINO

Antik mermer doku



ÜRÜN KODU:
MR-10



ÜRÜN KODU:
MR-20



ÜRÜN KODU:
MR-30



ÜRÜN KODU:
MR-40

CEMENTO

Beton doku

TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, mala ile uygulanan, brüt beton görünümüne sahip iç ve dış cepheler için geliştirilmiş dekoratif renkli kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI:

Binaların iç ve dış cephelerinde duvar, kara sıva, brüt beton, alçıpan, gibi mineral yüzeylerde, zemin hazırlığı ve uygun astarı ile birlikte kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

Yüzeylere brüt beton efekti verir. Esnek yapıdadır, kabarma ve çatlama yapmaz. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar. Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

UYGULAMA:

Ürün, uygulanacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ ve toz temizlendikten sonra yüzey bozuklukları İç Cephe Macunu ile düzeltilmeli, uygun astar ile astarlanmalıdır. Ürün homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalı, gerek duyulursa uygulama kıvamına gelinceye kadar temiz su ilave edilmelidir. Astarın tam kurumasının ardından, Ürün çelik mala ile yüzeye ilk kat olarak düzgünce uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenmelidir. Ürün farklı desen ve kalınlık istendiği takdirde, çelik mala ile çeşitli efektler verilebilir. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Uygulama Aletleri: Spatula ve Çelik Mala

• Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,6-1,0 kg/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.

• Uygulama ortam sıcaklığı: 10 °C - 35 °C

• Dokunma kuruması: 4-5 saat

• Katlar arası bekleme süresi: 6 saat

• Tam Kuruma Süresi: 24 saattir

• İnceltme: Kullanıma hazırdır.

• Renk: Kartela Renkleri

• Ambalaj: 20 kg'lık kovada.

• Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığındankorunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

• Teknik Bilgiler 20 °C hava sıcaklığında, %50 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.

• Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmesi, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/ spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/ uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

• Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.

CEMENTO

Beton doku



ÜRÜN KODU:
BAZ



ÜRÜN KODU:
EC-20



ÜRÜN KODU:
EC-30



ÜRÜN KODU:
EC-40

LEGNO

Masif ahşap doku

TANIM:

Saf akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, yüksek renk dayanımı ve su iticiliğine sahip, yüzeye ahşap masif görünümü veren iç ve dış cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANLARI:

İç, dış cephede, masif doku üzerine renklendirme amacıyla, eskitme boyası olarak, dönüşüm boyası üzerine renklendirme ve eskitme çalışmalarında, bahçe mobilyaları yenilemesinde, dekoratif obje boyama eskitme boyası olarak kullanılabilir. Dış cephelerde sövelerin üzerine ahşap görünümü vermek amacıyla kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ:

Ürün saf akrilik emülsiyon esaslı olduğundan renklerinin canlılığını uzun süre korur, yüksek su iticiliğe sahiptir ve uzun yıllar dayanıklı kalır.

UYGULAMA:

Ürün, uygulanacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ ve toz yüzey yapışmayı engelleyici her türlü malzeme atıklarından ve yıpranmış yüzeylerden arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Ürün uygun aparatlarla 2-3 kat olarak uygulanmalıdır. Ürün kullanıma hazırdır, seyreltme önerilmez. Uygulama öncesi karıştırılması gereklidir. Eğer zemindeki malzeme ahşap görünümlü ise kaplama üzerine fırça ile yoğun şekilde ürün uygulanarak kuruma gerçekleşmeden sert bir sünger yardımıyla hafifçe patine işlemi yapılır ve desenli kaplamanın ahşap rengi alması sağlanır. Düz söve veya macunlanmış yüzey üzerine ahşap görünümü verilecekse, ilk kat için ayrı bir kap da ürünün alt kısmında istenilen renk tonu elde edilene kadar ürün su ile seyreltilir ve yüzeye uygulanır. Kuruma süresinden sonra ürün yüzeye fırça veya rulo ile sürülür ve sonrasında özel ahşap desen aparatlarıyla desen verilir. Desen işlemi el yordamı ile uygun görüntü elde edilene kadar tekrarlanır. Katlar arasında 2-3 saat beklenmelidir. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir. Oda sıcaklığında dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Saten rulo, fırça ve ahşap desen aparatı.
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 50-60mlt/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 10 °C- 35 °C
- Dokunma kuruması: 1-2 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 2-3 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Kartela renkleri
- Ambalaj: 1 lt, 2.5 lt ve 15lt lik kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20 °C hava sıcaklığında, %50 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmesi, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

LEGNO

Masif ahşap doku



ÜRÜN KODU:
EL-10
AKÇAĞAÇ



ÜRÜN KODU:
EL-10
ELMA



ÜRÜN KODU:
EL-30
KEHRİBAR



ÜRÜN KODU:
EL-40
GÜL



ÜRÜN KODU:
EL-50
DUMAN



ÜRÜN KODU:
EL-60
AÇIK MEŞE



ÜRÜN KODU:
EL-70
KIRAZ



ÜRÜN KODU:
EL-80
MEŞE



ÜRÜN KODU:
EL-90
KAYIN



ÜRÜN KODU:
EL-100
CEVİZ



ÜRÜN KODU:
EL-110
SİYAH

WAX

Mermer doku cilası

TANIM:

Mermer dokulu dekoratif sıvaların üzerine su itici özellik kazandırmak, koruma sağlamak ve parlak bir görünüm elde etmek için kullanılan wax emülsiyon esaslı son kat ciladır.

UYGULAMA ALANLARI:

Binaların iç ve dış cephelerinde uygulanan son kat boyaların, dekoratif efekt boyaların, dekoratif kaplamaların üzerine koruyucu ve parlatici olarak uygulanır.

ÖZELLİKLERİ:

Uygulandığı yüzeyin dış etkilere karşı dayanımını artırır, kirlenmeye ve neme karşı koruyucu bir tabaka oluşturur. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.

UYGULAMA:

Mermer dokulu dekoratif sıva uygulanmış yüzeylere iç cephelerde tek dış cephelerde iki kat olarak uygulanır. Ürün, yüzeye homojen olarak iyice yayıldıktan 20-30 dk. sonra, kadife bez ile ovalama, çelik paslanmaz mala ile sıkıştırma ya da keçe başlıklı polisaj makinasıyla düşük devirde parlatma işlemi yapılır. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Polish Makinası, Kadife Bez, Çelik Mala
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 15-30 gr/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5 °C- 35 °C
- Dokunma kuruması: 1 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 1 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Şeffaf
- Ambalaj: 250 gr ve 1 kg'lık kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20 °C hava sıcaklığında, %50 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmesi, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun

şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.

VARNISH

Akrilik vernik

TANIM:

Yapı elemanlarının yüzeylerine su itici, UV dayanımlı ve koruyucu özellik kazandıran ve canlı görünüm sağlayan şeffaf ciladır.

UYGULAMA ALANLARI:

İç ve dış mekânlarda, traverten, doğal taş, dekoratif tuğla, mineral ve alçı esaslı kaplamalar, mermer, granit gibi yüzeyler ile tarihi eser gibi yüzeylerde atmosferik etkilere karşı koruma, su iticilik ve canlı bir görünümü elde etmek amaçlı kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

Yapı malzemelerinin yüzeyinin su emiciliğini azaltır, su itici özeliği sayesinde kirlenmeyi önleyici ve dış etkilere karşı koruyucu malzeme olarak kullanılır. Dış cephe kaplamalarının görüntüsünü değiştirmez. Yıkama ve yağış sonrası yüzey yenilenmiş bir görünüm kazanır. Göllenme olmayan yüzeylerde şeffaf bir su yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir.

UYGULAMA:

Yüzey, kabarmış ve dökülmüş boyalar ve sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmeli sağlam olmalıdır. Yüzeydeki çatlaklar özel tamir harçları ve macunları ile düzeltilmelidir. Ürün inceltilmeksizin bir püskürtme, rulo veya fırça ile yüzey doyana kadar uygulanmalıdır. Çok emici yüzeylerde malzeme 4 saat ara ile iki kat uygulanmalıdır. Malzemenin yüzeyde akma yapmamasına özen göstermelidir. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına ve yağmurdan korunmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Fırça, Rulo ya da Püskürtme
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,10-0,20 lt/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Dokunma kuruması: 1-2 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 4 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Şeffaf
- Ambalaj: 1, 2.5 veya 15 lt lik kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.

PRIMER TEX

Kumlu astar

TANIM:

Aksilik emülsiyon esaslı, dekoratif efekt ürünlerinin yüzeye tutunmasını artırmak amacıyla kullanılan pürüzlü dokuda özel bir astar malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI:

İç ve dış cephelerde çimento esaslı sıva, brüt beton, ahşap, alçı sıva, alçıpan ve eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ:

Uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır ve boya sarfiyatını düşürür.

Uygulandığı zeminlerde ince pürüzlü bir yüzey oluşturur.

Boya ve kaplama malzemelerin yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar ve homojen bir katman oluşturur.

Aynı zamanda güçlü bir geçiş astarıdır.

Su bazlı bir üründür ve su buharının geçişine izin verir.

UYGULAMA:

Ürün, uygulanacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ ve toz temizlendikten sonra yüzey bozuklukları akrilik macun ile düzeltilmelidir.

Uygulama öncesi ürün %10-20 oranında temiz su ile inceltilmelidir.

Ürün yüzeye tek kat olarak rulo, fırça ya da püskürtme ile uygulanır.

Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Rulo, fırça yada airless (püskürtme)
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 100-200 gr/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5 °C- 35 °C
- Dokunma kuruması: 2-3 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 4 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: %10-20 oranında temiz su ile
- Renk: Beyaz
- Ambalaj: 1, 3.5 ve 20 kg lik kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20 °C hava sıcaklığında, %50 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimize iletişime geçilmesi, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun

şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.

PRIMER UNI

Universal astar

TANIM:

Aksilik emülsiyon esaslı, iç ve dış cephede ürünlerinin yüzeye tutunmasını artırmak amacıyla kullanılan genel amaçlı dolgulu, beyaz bir astar malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI:

İç ve dış cephelerde çimento esaslı sıva, brüt beton, ahşap, alçı sıva, alçıpan ve eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ:

Uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır ve boya sarfiyatını düşürür.

Uygulandığı zeminlerde ince pürüzlü bir yüzey oluşturur.

Boya ve kaplama malzemelerin yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar ve homojen bir katman oluşturur. Su bazlı bir üründür ve su buharının geçişine izin verir.

UYGULAMA:

Ürün, uygulanacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ ve toz temizlendikten sonra yüzey bozuklukları İç Cephe Macunu ile düzeltilmelidir.

Uygulama öncesi ürün %10-20 oranında temiz su ile inceltilmelidir.

Ürün yüzeye tek kat olarak rulo, fırça yada airless (püskürtme) ile uygulanır.

Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Rulo, fırça ya da airless (püskürtme)
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,1-0,2 kg/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5 °C- 35 °C
- Dokunma kuruması: 2-3 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 4 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: %10-20 oranında temiz su ile
- Renk: Beyaz
- Ambalaj: 1, 3.5 ve 20 kg'lık kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20 °C hava sıcaklığında, %50 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmesi, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun

şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.

PUTTY

Akrilik macun

TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, tüm ahşap veya beton gibi yüzeylerde tamir, dolgu, düzeltme ve dekoratif amaçlarla kullanılan özel bir macundur.

UYGULAMA ALANLARI:

İç cephelerdeki çimento veya alçı esaslı yüzeyler ve ahşap yüzeylerde kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ:

Yüzeyleri düzleştirmek veya boşlukları doldurmak amacıyla kullanıldığı gibi aynı zamanda yüzeye desen vermek için de uygulanabilir.

Elastikiyeti yüksek, su ve neme dirençli, darbelere dayanıklıdır.

Masif ahşap doku uygulamalarında da kullanılabilir. Yüzeylere homojen bir şekilde yayılır ve aderans sağlar.

Yüzeylere nefes aldırır ve insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

UYGULAMA:

Ürün kullanıma hazırdır. Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması, kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır. Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde bir kat saten alçı astarı yada geçiş astarı uygulanmalıdır. Macun, yüzey düzgünlüğünü sağlayıncaya kadar spatül, esnek çelik mala ile katlar arası kurumaya dikkat edecek şekilde istenilen kalınlığında uygulanmalıdır. Katlar arası kuruma süresi 2-4 saat arasındadır. 24 saat sonra zımparalanır. Uygun astar kullanılmak sureti ile üzerine her türlü boya uygulanabilir. Yeni uygulanmış macunlu yüzey bol esinti ve güneş ışığından korunmalıdır. Kullanılan gereçlerin, işlem bittikten sonra su ile temizlenmesi önerilir. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Spatül, Çelik mala
- Sarfiyat: Kullanım alanına göre değişken. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 10 °C- 35 °C
- Dokunma kuruması: 2-3 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 5-6 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Beyaz
- Ambalaj: 1 ve 20 kg'lık kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20 °C hava sıcaklığında, %50 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimize iletişime geçilmesi, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK :

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

•Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

ÜRÜN SARFIYAT TABLOSU

ÜRÜN ADI	TEK KAT	DOKUNMA SÜRESİ	TAM KURUMA SÜRESİ
PERLA	140 - 180 gr/m ²	2 - 3 Saat	24 Saat
VELVET	80 - 130 gr/m ²	5 - 6 Saat	24 Saat
SANDY	120 - 160 gr/m ²	4 - 5 Saat	24 Saat
STUCCO	400 - 600 gr/m ²	2 - 3 Saat	24 - 48 Saat
TRAVERTINO	750 - 1000 gr/m ²	5 - 6 Saat	48 Saat
MARMARINO	600 - 800 gr/m ²	6 - 8 Saat	24 Saat
CEMENTO	600-1.000 gr/m ²	5 - 6 Saat	24 - 48 Saat
LEGNO	50 - 60 gr/m ²	2 - 4 Saat	24 Saat
WAX	15 - 30 gr/m ²	2 - 4 Saat	24 Saat
VARNISH	100 - 200 ml/m ²	2 - 4 Saat	24 Saat
PRIMER TEX	100 - 200 gr/m	2 - 4 Saat	24 Saat
PRIMER UNI	9 - 11 m ² /kg	2 - 4 Saat	24 Saat
PUTTY	Alana göre değişken	5 - 7 Saat	24 Saat

Bu sarfiyat tablosu Labortauvar verileri baz alınarak hazırlanmıştır. Her bir ürünün sarfiyatı uygulama yapılacak yüzeye, yüzeyin durumuna, yapısına, hava sıcaklığına ve yüzey tipine göre farklılık gösterebilir. Doğru sonuç almak için uygulama yapılacak yüzey üzerinde, uygun ortamda numune alınarak hesaplanması uygundur.

Teknik Bilgiler 20 °C hava sıcaklığında, %50 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir. Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmesi, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.



NOT:

A series of horizontal dashed lines for writing.

LİNK GÖNDERDİM ORADAN BİR GÖRSEL EKLEYELİM

DECOS



İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Kumpas Caddesi No: 28 TUZLA/ İSTANBUL
+90 216 591 03 39

WhatsApp Destek Hattı
+90 553 778 22 03

info@yapimix.com.tr